


照光式スイッチ／ILLUMINATED SWITCHES (LED) セルフロック／Latching ノンロック／Momentary DS-662 シリーズ／SERIES

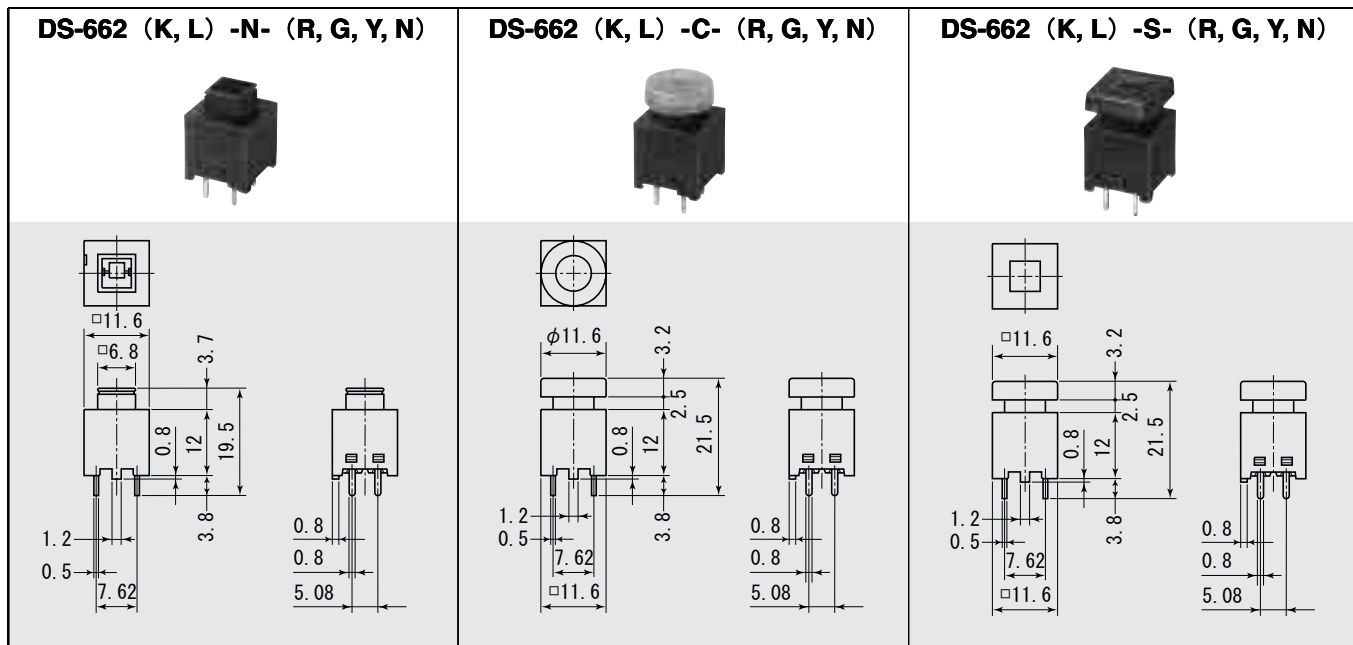


ご注文の際は下記の例に準じてご用命下さい。

ORDERING INFORMATION

DS-662 K - C - N - R (LED無しの場合の釦色を示します。)
1 2 3 (is color of button when without LED.)

取付穴参考寸法 Mounting Hole



1		2		3	
スイッチ特性 Switching Function		操作部形状 Shape of actuator		照光部 Illumination Part	
K	セルフロック Latching OFF-ON	S	角 Square	N	LED無し withoutLED
				R	赤 Red (LED)
L	ノンロック Momentary OFF- (ON)	C	丸 Circle	G	緑 Green (LED)
		N	ボタンなし without Button	Y	黄 Yellow (LED)

	ボタンカラー	Cap Color	
R	赤	Red	○
K	黒	Black	○
W	白	White	△

注記 (NOTE)

○=標準色 Standard Color

△=受注生産 Only for large quantity order

LED仕様 Specifications

絶対最大定格 (周囲温度Ta=25°C)

Absolute maximum ratings

Ta=25°C

Color	Pd (mW)	IF (mA)	IFM (mA)	VR (V)	Topt (°C)	Tstg (°C)
Red	80	40	300	4	-30	-30
Yellow	100		100		~	~
Green	100		100		+85	+100

動作特性 (順電流IF=20mA, 周囲温度Ta=25°C, 逆電圧Vr=4V)

Electro-optical characteristics IF=20mA, Ta=25°C, Vr=4V

Color	VF (Typ.) (V)	IR (Max) (μA)	IV (mcd)		λ P (Typ.) (nm)	Δλ (Typ.) (nm)
			Min.	Typ.		
Red	1.7	100	4	8	660	30
Yellow	2.1	100	4	8	570	30
Green	2.1	100	2	4	555	30

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-662K	SPST (2P)	OFF-ON	3A, 125V. AC	DC. 500V 100MΩ以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20mΩ以下 (MAX)
DS-662L		OFF- (ON)				

注記／NOTE

(ON) = ノンロック／Momentary