


# ノンロック / Momentary

DS-003

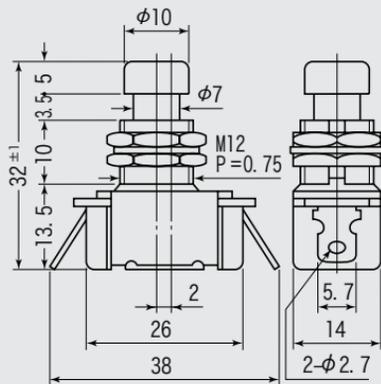

	ボタンカラー	Cap Color	
R	赤	Red	○
K	黒	Black	○
M	クリーム	Cream	△

注記 (NOTE)

○ = 標準色 Standard Color

△ = 受注生産 Only for large quantity order

取付穴参考寸法 Mounting Hole	$\phi 12.2$
--------------------------	-------------

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-003	SPST (2P)	OFF- (ON)	10A. 125V. AC 6A. 250V. AC	DC. 500V 100M $\Omega$ 以上 (MIN)	AC. 1500V 1分間(Minute)	20m $\Omega$ 以下 (MAX)

注記 / NOTE

(ON) = ノンロック / Momentary