


オルタネイト／Alternate

DS-008

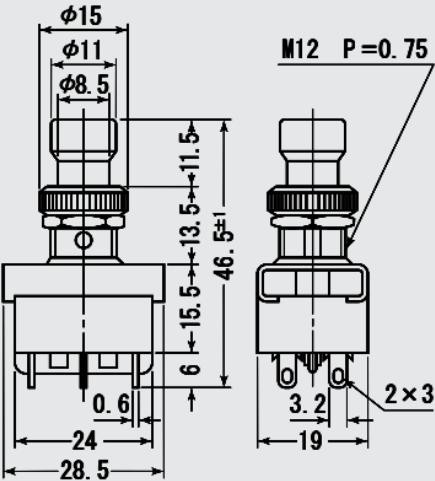

取付穴参考寸法
Mounting Hole $\phi 12.2$

ボタン仕上げ	クロームメッキ
COMPLETED	Chrome Plated Brass

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-008	DPDT (6P)	ON-ON	10A. 125V. AC 6A. 250V. AC	DC. 500V 100MΩ 以上 (MIN)	AC. 1500V 1分間 (Minute)	20mΩ 以下 (MAX)