


ノンロック／Momentary

DS-193 P-ON
DS-194 P-OFF

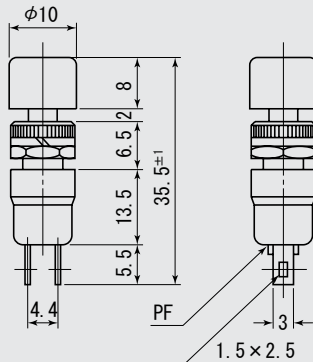

	ボタンカラー	Cap Color
R	赤	Red
K	黒	Black
W	白	White
Y	黄	Yellow
U	青	Blue

取付穴参考寸法 Mounting Hole	φ7 ⁻⁰
--------------------------	------------------

●ハンダ付はONの状態で行わないで下さい。(DS-194は除く)

●Please avoid soldering when the switch Position is "ON". (Except DS-194)

品 番	回 路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-193	SPST (2P)	OFF- (ON)	1A. 125V. AC	DC. 500V 100MΩ 以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20mΩ 以下 (MAX)
DS-194		ON- (OFF)				

注記／NOTE

(ON) ／(OFF) =ノンロック／Momentary