


オルタネイト／Alternate ノンロック／Momentary

DS-256
DS-257

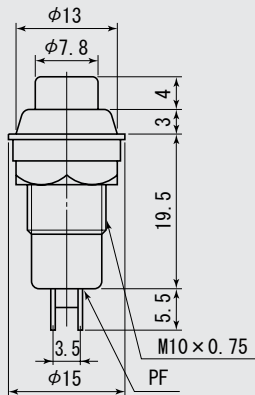

取付穴参考寸法
Mounting Hole $\phi 10.2$

	チップカラー	PlateColor
R	赤	Red
K	黒	Black
U	青	Blue
S	シルバー	Silver

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-256	SPST (2P)	OFF-ON	3A, 125V. AC	DC. 500V 100M Ω 以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20m Ω 以下 (MAX)
DS-257		OFF-(ON)				

注記／NOTE

(ON) = ノンロック／Momentary