


オルタネイト／Alternate ノンロック／Momentary

DS-282
DS-283

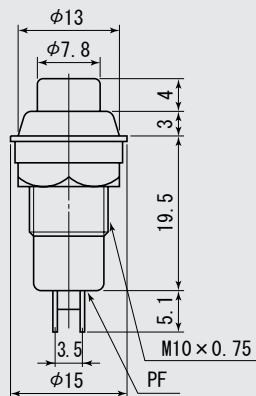

取付穴参考寸法
Mounting Hole φ10.2

	ボタンカラー	Cap Color
R	赤	Red
K	黒	Black
M	クリーム	Cream

品 番	回 路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-282	SPST (2P)	OFF-ON	3A. 125V. AC	DC. 500V 100MΩ以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20mΩ以下 (MAX)
DS-283		OFF- (ON)				

注記／NOTE

(ON) = ノンロック／Momentary