
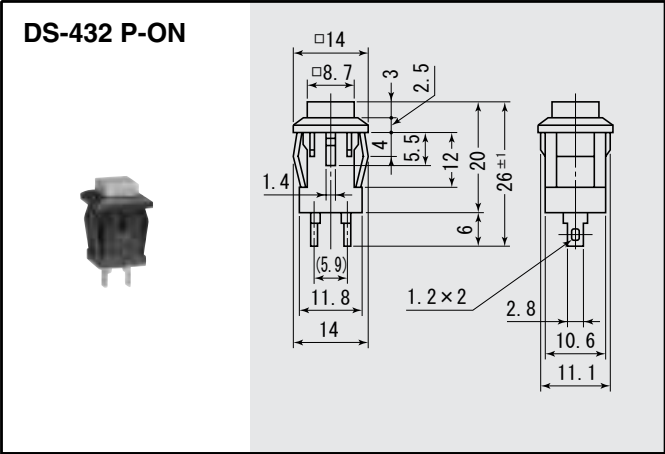


ノンロック／Momentary
スナップインタイプ／Snap-in type

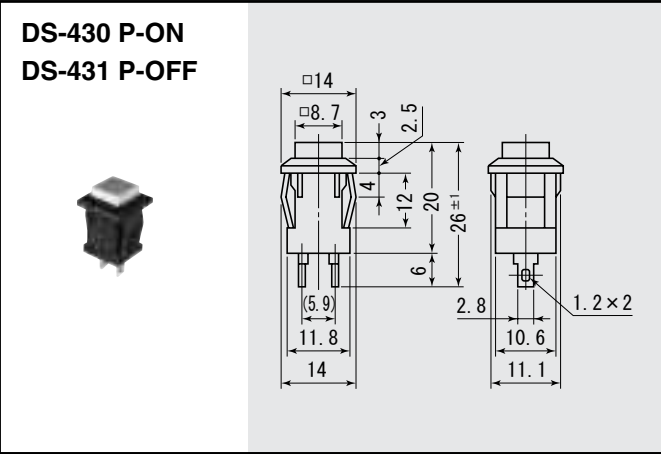

取付穴参考寸法 Mounting Hole	12.4×11.2 ±0.05mm
パネル板厚 Panel Thickness	1～2.5mm

取付穴参考寸法 Mounting Hole	12.4×11.2 ±0.05mm
パネル板厚 Panel Thickness	1～2.5mm

	ボタンカラー	Cap Color
R	赤	Red
K	黒	Black
W	白	White

	ボタンカラー	Cap Color
R	赤	Red
K	黒	Black
W	白	White

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-430	SPST (2P)	OFF- (ON)	1A. 125V. AC 0.5A. 250V. AC	DC. 500V 100MΩ以上 (MIN)	AC. 1500V 1分間 (Minute)	20mΩ以下 (MAX)
DS-431		ON- (OFF)				
DS-432		OFF- (ON)				

注記／NOTE
(ON) ／(OFF) =ノンロック／Momentary