



スナップインタイプ／Snap-in type
ノンロック／Momentary

DS-436-S
DS-436E-S

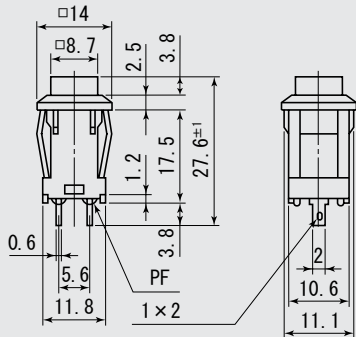

DS-436-P
DS-436E-P

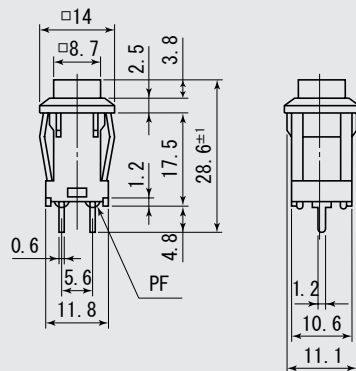

取付穴参考寸法 Mounting Hole	12.2×11.2mm
パネル板厚 Panel Thickness	1.5～3mm

	ボタンカラー	Cap Color
R	赤	Red
K	黒	Black
W	白	White

端子形状 Shape of Terminal	
S	ハンダ端子 Solder Terminal
P	P.C端子 P.C Terminal

品 番	回 路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-436-S	SPST (2P)	OFF- (ON)	3A. 125V. AC 1A. 250V. AC	DC. 500V 100MΩ 以上 (MIN)	AC. 1500V 1分間 (Minute)	20mΩ 以下 (MAX)
DS-436E-S						
DS-436-P						
DS-436E-P						

注記／NOTE (ON) =ノンロック／Momentary