


セルフロック／Latching ノンロック／Momentary

DS-437・438
DS-437E・438E

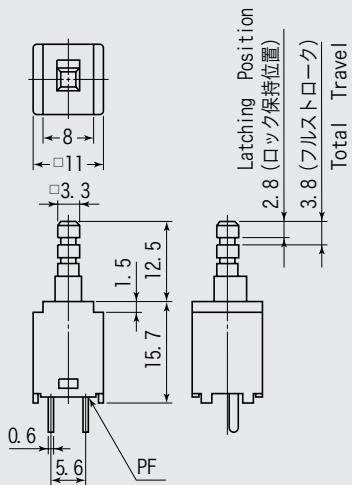

ハンダ端子(S) Solder Terminal	PC端子 (P) PC Terminal	PC端子 取付穴参考寸法 PC Terminal Mounting Hole

別売操作ボタン品番／How to show Shape of Button

PS-BC1	PS-BE1	PS-BS1	PS-BR1

	ボタンカラー R K N	Cap Color Red Black Gray	
			○
			○
			△

注記 (NOTE)

○=標準色

△=受注生産 Standard Color Only for large quantity order

品番 PARTS NO.	回路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION	電流容量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE				
DS-437-S	SPST (2P)	OFF-ON	3A. 125V. AC 1A. 250V. AC	DC. 500V 100MΩ以上 (MIN)	AC. 1500V 1分間 (Minute)	20mΩ以下 (MAX)				
DS-437E-S										
DS-437-P		OFF- (ON)								
DS-437E-P										
DS-438-S										
DS-438E-S										
DS-438-P										
DS-438E-P										

注記/NOTE

(ON) = ノンロック/Momentary