


ノンロック / Momentary DS-660 シリーズ / SERIES

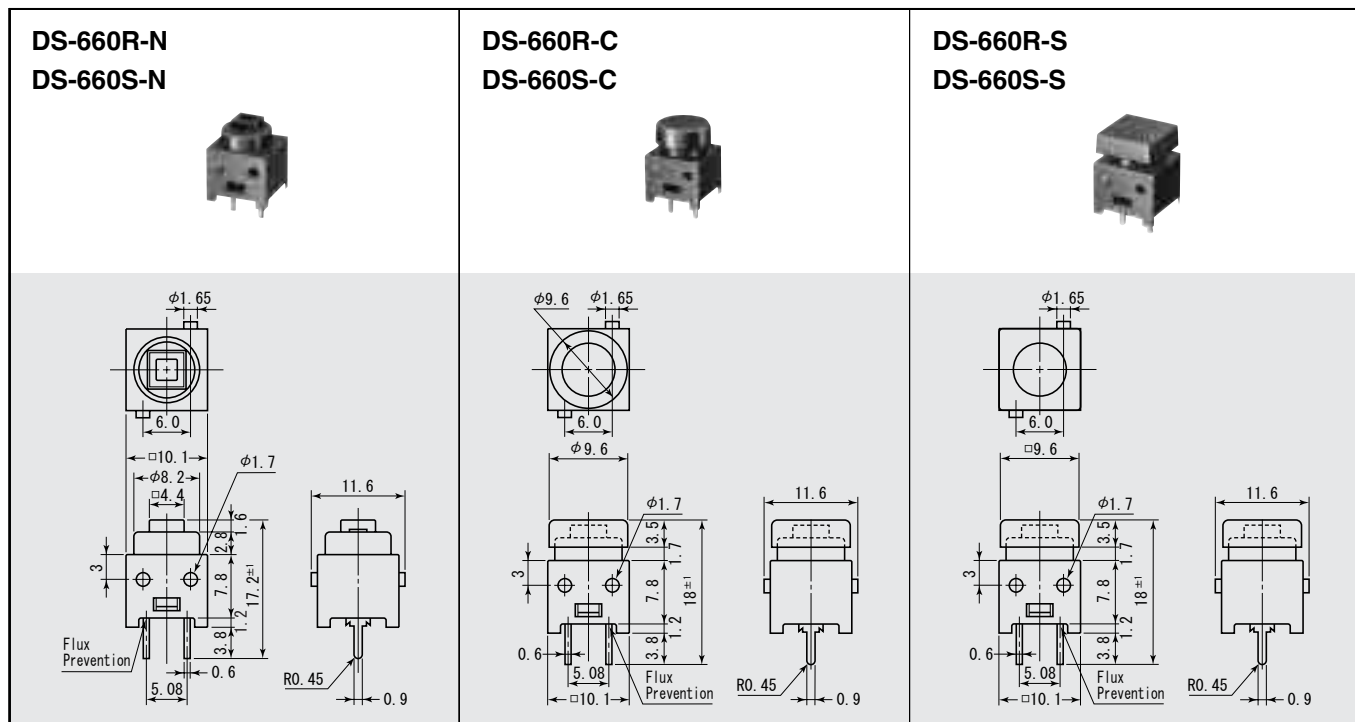

ご注文の際は下記の例に準じてご用命下さい。

ORDERING INFORMATION

DS-660 R - C
1 2

1		2	
クリック感 Click Feeling		外形 Shape of actuator	
R	有=ラバー反転 with Click Feeling	S	角 Square
	S	無=スプリング反転 without Click Feeling	C
N			ボタン無し without Button

	ボタンカラー	Cap Color	
R	赤	Red	○
K	黒	Black	○
W	白	White	○
N	グレー	Gray	△
U	ライトブルー	Blue	△

注記 (NOTE)

○=標準色 Standard Color

△=受注生産 Only for large quantity order



品番 PARTS NO.	回路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION	電流容量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE
DS-660R-□	SPST (2P)	OFF- (ON)	1A. 125V. AC	DC. 500V 100MΩ以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20mΩ以下 (MAX)
DS-660S-□						

注記 / NOTE

(ON) = ノンロック / Momentary