

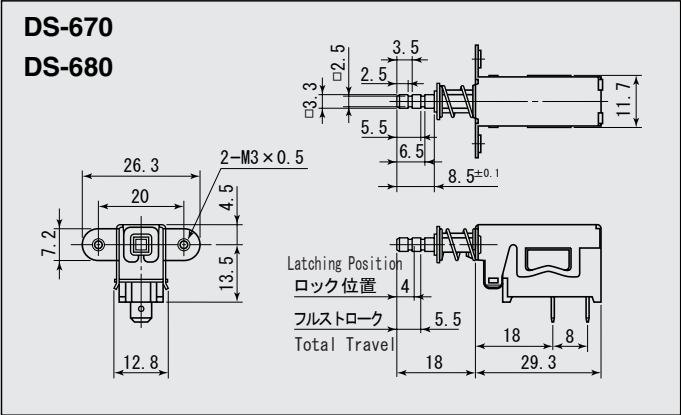
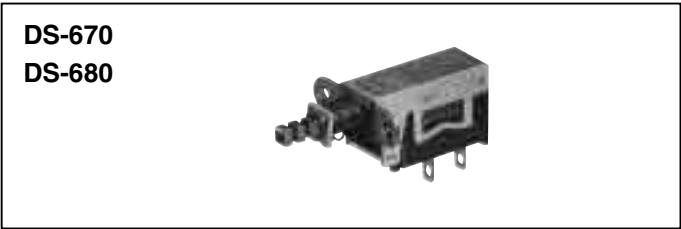





セルフロック／Latching ノンロック／Momentary
DS-670・DS-680シリーズ／SERIES



Solder Terminal		PC Terminal & Mounting Hole	
ハンダ端子	 t=0.6 PF 3.5 2.5×2 6.3	P C 端子	 t=0.6 PF 1.2 4.3
	Tab Terminal (#187)		
タブ端子	 t=0.6 φ1.3 5.95 4.75	P C 端子	 φ1.6 8 8 基板取付穴参考寸法

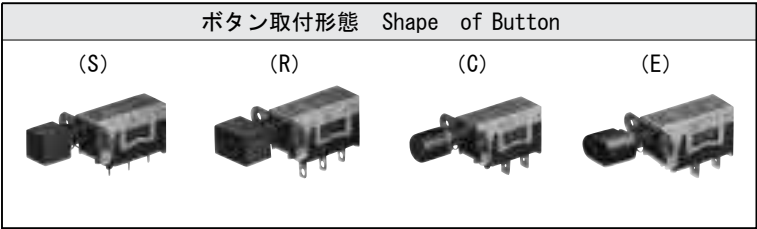


ご注文の際は下記の例に準じてご用命下さい。
ORDERING INFORMATION

DS-670 [K] - [S]
1 2 3

1	2
シリーズ Series NO.	スイッチ特性 Switching Function
DS-670 DS-680	K SPST (セルフロック／Latching)
	L SPST (ノンロック／Momentary)
	A SPDT (セルフロック／Latching)
	B SPDT (ノンロック／Momentary)

3	
端子形状／Shape of Terminal	
S	ハンダ端子 / Solder Terminal
F	タブ端子 (#187) / Tab Terminal (#187)
P	PC端子 / PC Terminal

別売操作ボタン品番体系 How to show Shape of Button	
PS - B □ 1	形状.....Shape
	C 丸 型.....Circle
	E 楕円形.....Ellipse
	S 正角型.....Square
	R 長角型.....Rectangle
P22参照 Please read P22	



ボタンカラー		Cap Color	
R	赤	Red	○
K	黒	Black	○
N	グレー	Gray	△

注記 (NOTE)
○=標準色 Standard Color
△=受注生産 Only for large quantity order

品 番	回 路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-670K	SPST (2P)	OFF-ON	3A. 125V. AC 1A. 250V. AC	DC. 500V 100Ω 以上 (MIN)	AC. 1500V 1分間 (Minute)	20mΩ 以下 (MAX)
DS-670L		OFF- (ON)				
DS-670A	SPDT (3P)	ON-ON				
DS-670B		ON- (ON)				
DS-680K	SPST (2P)	OFF-ON	15A. 125V. AC 10A. 250V. AC			
DS-680L		OFF- (ON)				
DS-680A	SPDT (3P)	ON-ON				
DS-680B		ON- (ON)				

注記／NOTE
(ON) =ノンロック／Momentary