


照光式スイッチ／ILLUMINATED SWITCHES
 セルフロック／Latching ノンロック／Momentary
 MS-800 シリーズ／SERIES

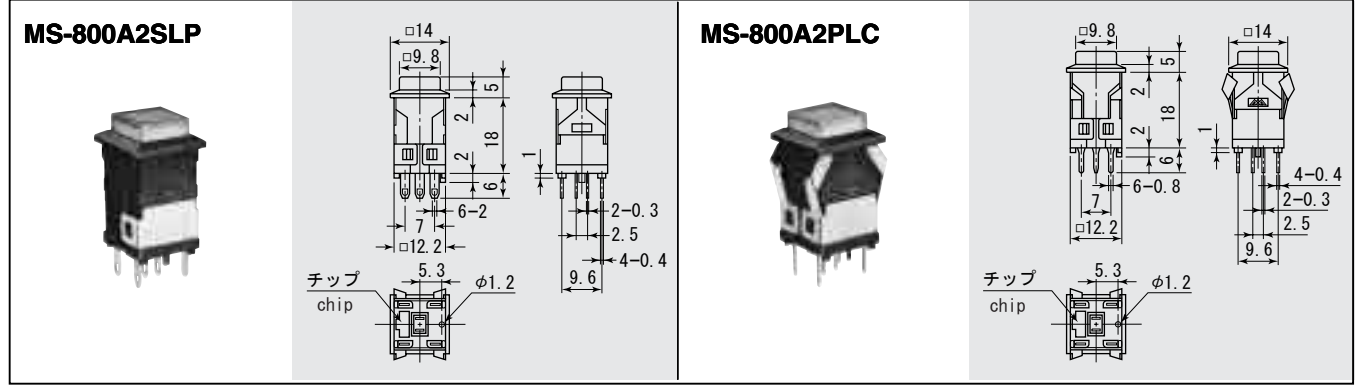

パネル厚
 Panel Thickness 1~2.5mm

取付穴参考寸法
 Mounting Hole

ご注文の際は下記の場合に準じてご用命下さい。
 ORDERING INFORMATION

MS-800 **A2** - **S** - **L** - **C** - 色 Color - 12V


1 2 3 4

埋め込みチップカラー	
COLOR PLATE ON BOTTOM OF SWITCH	
Illuminator	Color Chip Plate
LED	Blue
Filament Lamp 6V	Red
Filament Lamp 12V	Green
Filament Lamp 28V	White

1	2	3	4
スイッチ特性 Switching Function	端子形状 Shape of Terminal	適合表示灯の種類 Kind of Applicable Indicator	取付金具の有無 Mounting Plate
A2 セルフロック Latching OFF-ON	S ハンダ端子 Solder Terminal	L LED	C 取付板付 with Snap-in Plate
B2 ノンロック Momentary OFF- (ON)	P PC端子 PC Terminal	F 白熱球 Filament Lamp	P 取付板無 without Snap-in Plate

カラー Color	
LED Illuminator	白熱球 Filament Lamp Illuminator
R=赤 Red	R=赤 Red
Y=黄 Yellow	W=白 (透明キャップ) White (Clear Cap)
G=緑 Green	Y=黄 Yellow
	G=緑 Green
	U=青 Blue

白熱球(種類) Voltage Select
6V
12V
28V

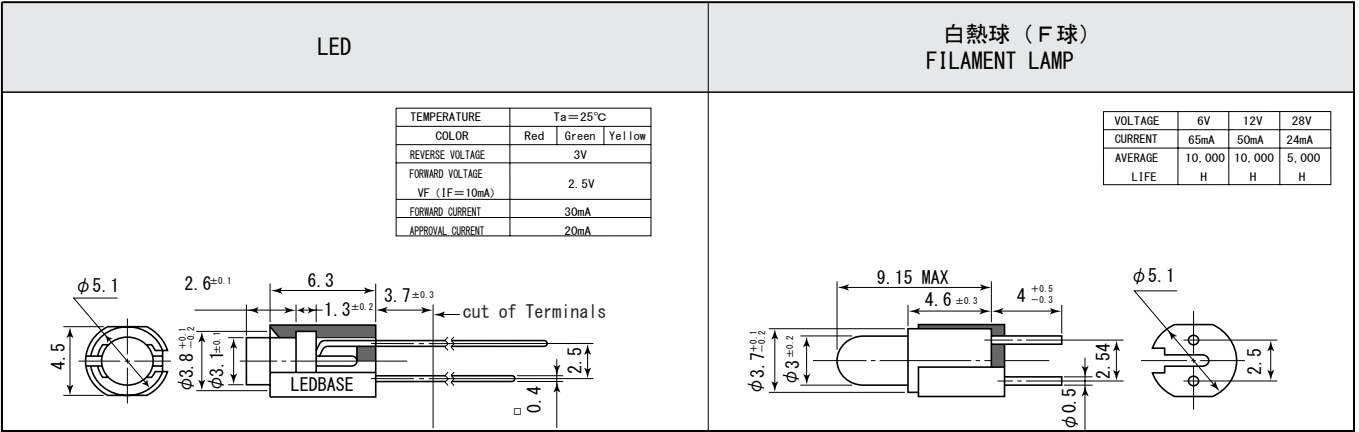

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
MS-800 A2	DPST	OFF-ON	0.1A. 30V. DC	DC. 500V 500Ω以上 (MIN)	AC. 500V 1分間 (Minute)	50mΩ 以下 (MAX)
MS-800 B2		OFF- (ON)				

注記／NOTE (ON) = ノンロック／Momentary