

オルタネイト／Alternate ノンロック／Momentary


MS-027
MS-028
MS-029
MS-030



MS-028



MS-030

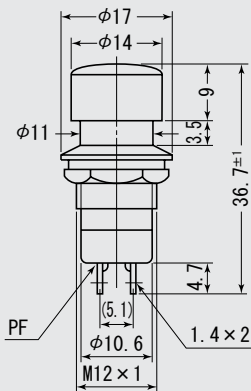

MS-028 文字入 with marku

MS-030 文字入 with marku

取付穴参考寸法

Mounting Hole $\phi 12.2$

	ボタンカラー	Cap Color	
R	赤	Red	○
K	黒	Black	○
M	クリーム	Cream	△
U	青	Blue	△

注記 (NOTE)

○=標準色 Standard Color

△=受注生産 Only for large quantity order

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
MS-027	SPST (2P)	OFF-ON	3A. 250V. AC	DC. 500V 100 Ω 以上 (MIN)	AC. 1500V 1分間 (Minute)	20m Ω 以下 (MAX)
MS-028		OFF- (ON)				
MS-029						
MS-030						

注記／NOTE

(ON) =ノンロック／Momentary