

DS-059シリーズ／SERIES

DS-059K-BS



DS-059A-WD



DS-059S-ON



DS-059F-ON



ご注文の際は下記の例に準じて
ご用命下さい。

ORDERING INFORMATION

DS-059 A - WD - K
 1 2 3


1

スイッチ特性
Switching Function


K	ON-OFF	SPST (2P)
A	ON-ON	SPDT (3P)
S	ON-OFF	DPST (4P)
F	ON-ON	DPDT (6P)

外形図／Dimensions


タブ端子タイプ (SPST)
Tab Terminal Type (SPST)




端子ピッチ 3P
Terminal Pitch 3P



ハンダ端子タイプ (DPST)
Solder Terminal Type (DPST)

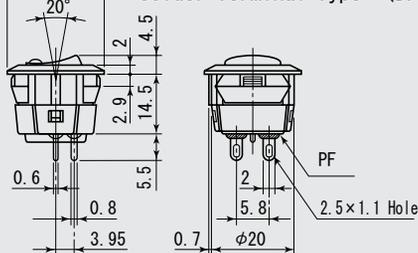

端子ピッチ 6P
Terminal Pitch 6P



2

操作部
SHAPE of OPERATION PART


OO	無印	without symbol
BS	φ3凸	
WD	点入り	with symbol-Dot
ON	OFF-ON表示 (ON-ON)	with symbol-ON-OFF (ON-ON)

3

ツマミカラー
Knob Color

R	赤	Red
K	黒	Black

取付パネル参考寸法
Mounting Dimensions



パネル板厚 Panel Thickness	1~2.5mm
--------------------------	---------

品番 PARTS NO.	回路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION	電流容量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE
DS-059K	SPST (2P)	ON-OFF	5A. 125V. AC 3A. 250V. AC	DC. 500V 100MΩ以上 (MIN)	AC. 1500V 1分間 (Minute)	20mΩ以下 (MAX)
DS-059A	SPDT (3P)	ON-ON				
DS-059S	DPST (4P)	ON-OFF				
DS-059F	DPDT (6P)	ON-ON				