
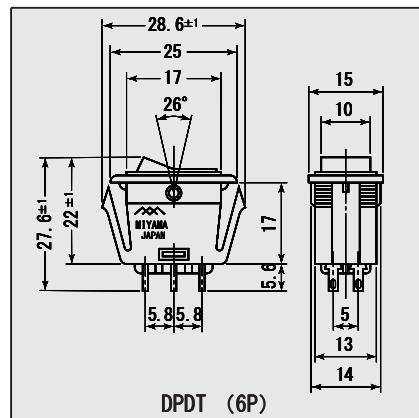


スナップインタイプ／Snap-in type

DS-376	SPST (2P)
DS-377	SPDT (3P)
MS-378	DPDT (6P)
DS-379	SPST (2P)
DS-380	SPDT (3P)
MS-381	DPDT (6P)

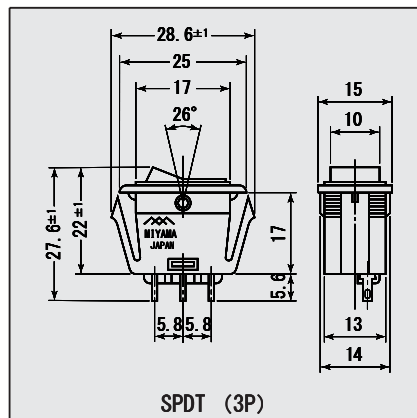

取付穴参考寸法 Mounting Hole	14.3×23.7mm	14.3×24.0mm
パネル板厚 Panel Thickness	1~2.6mm	2.6~3.0mm

ツマミカラー	Knob Color
赤／白	Red／White

品 番	回 路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗	
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE	
DS-376	SPST (2P)	ON-OFF	1A. 125V. AC	DC. 500V 1000MΩ 以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	10mΩ 以下 (MAX)	
DS-377	SPDT (3P)	ON-ON			AC. 1500V 1分間 (Minute)		
MS-378	DPDT (6P)						
DS-379	SPST (2P)	ON-OFF	6A. 125V. AC 3A. 250V. AC		AC. 1500V 1分間 (Minute)		
DS-380	SPDT (3P)	ON-ON					
MS-381	DPDT (6P)						