



DS-280

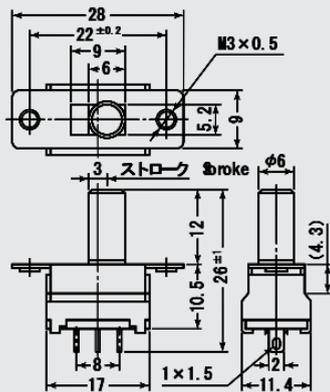

MS-281

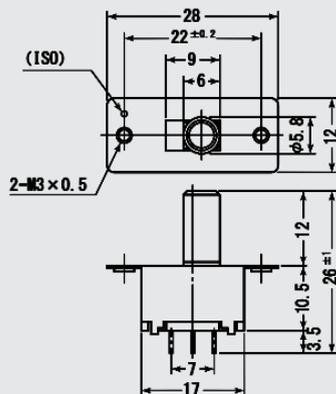

ツマミ仕上げ	COMPLETED
アルミスピン加工	AL Spin Processing

ツマミ仕上げ	COMPLETED
アルミスピン加工	AL Spin Processing

品番 PARTS NO.	回路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION	電流容量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE
DS-280	SPDT (3P)	ON-ON	3A. 125V. AC	DC. 500V 100Ω以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20mΩ以下 (MAX)
MS-281	DPDT (6P)					