



M12 P=0.75 トグルスイッチ／TOGGLE SWITCHES

DS-140

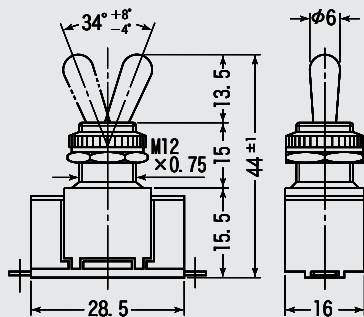

(CAT. NO. 69)

DS-143

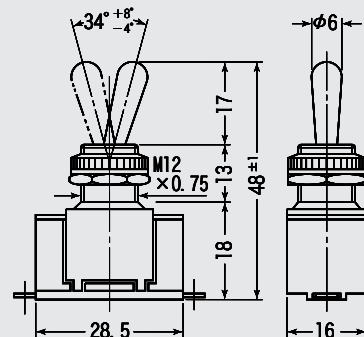

レバー仕上げ

ニッケルメッキ

COMPLETED

Nickel Plated Brass

レバー仕上げ

ニッケルメッキ

COMPLETED

Nickel Plated Brass

品 番	回 路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-140	SPST (2P)	ON-OFF	6A. 250V. AC	DC. 500V 100M Ω 以上 (MIN)	AC. 1500V 1分間 (Minute)	10m Ω 以下 (MAX)
DS-143			10A. 250V. AC			