
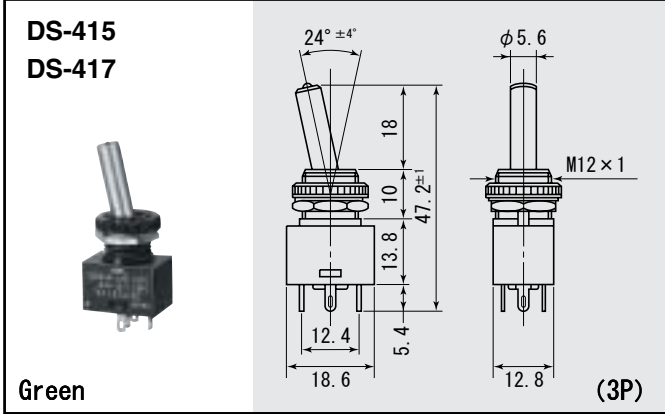


照光式／ILLUMINATED SWITCHES
DS-414～DS-417シリーズ／SERIES

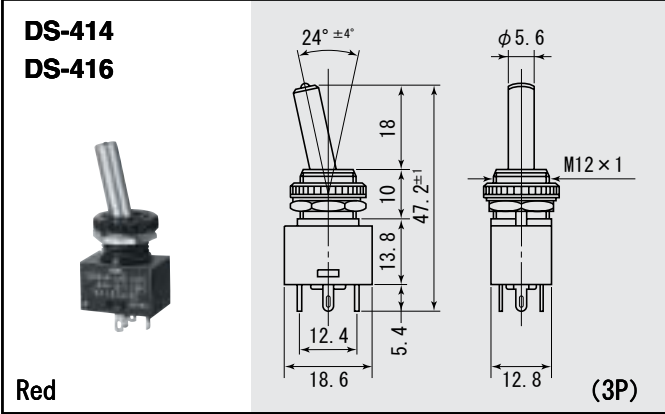

受注生産／Only for large quantity order

LED仕様 Specifications

絶対最大定格（周囲温度Ta=25℃）

Absolute maximum ratings

Ta=25℃

Color	Pd (mW)	IF (mA)	VR (V)	Topr (℃)	Tstg (℃)
Red	23	10	5	-25～+85	-25～+100

動作特性（順電流IF=5mA，周囲温度Ta=25℃，逆電圧Vr=4V）

Electro-optical characteristics IF=5mA, Ta=25℃, Vr=4V

Color	VF (Typ.) (V)	IR(Max) (μA)	IV(mcd)		λ P (Typ.) (nm)
			Min.	Typ.	
Red	1.9	10	2.5	8.0	695

LED仕様 Specifications

絶対最大定格（周囲温度Ta=25℃）

Absolute maximum ratings

Ta=25℃

Color	Pd (mW)	IF (mA)	VR (V)	Topr (℃)	Tstg (℃)
Green	84	30	5	-25～+85	-25～+100

動作特性（順電流IF=20mA，周囲温度Ta=25℃，逆電圧Vr=4V）

Electro-optical characteristics IF=20mA, Ta=25℃, Vr=4V

Color	VF (Typ.) (V)	IR(Max) (μA)	IV(mcd)		λ P (Typ.) (nm)
			Min.	Typ.	
Green	2.1	10	16	30	555

ツマミ仕上げ	COMPLETED
アルミスピン加工	AL Spin Processing
先端LED	Top LED

品番	LED
PARTS NO.	
DS-414	赤 Red
DS-415	緑 Green
DS-416	赤 Red
DS-417	緑 Green

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-414	SPST (2P)	ON-OFF	3A. 125V. AC	DC. 500V 100MΩ 以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20mΩ 以下 (MAX)
DS-415	SPST (2P)	ON-OFF				
DS-416	SPDT (3P)	ON-ON				
DS-417	SPDT (3P)	ON-ON				