

MS-611シリーズ／SERIES

MS-611K





MS-611F




レバー仕上げ	ニッケルメッキ
COMPLETED	Nickel Plated Brass

端子形状	Shape of Terminal
P. C 端子	P. C. Terminal

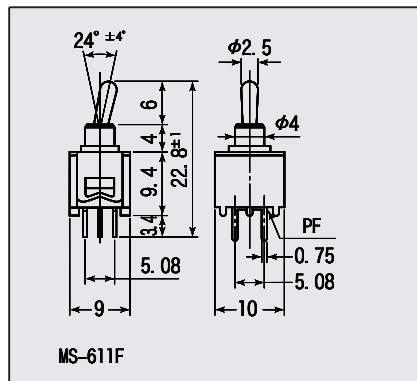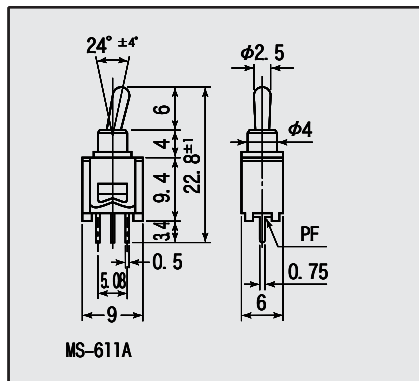

取付穴参考寸法
Mounting Hole

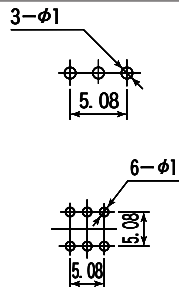

品 番 PARTS NO.	回 路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION	電流容量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE
MS-611K	SPST (2P)	ON-OFF	0.3A. 125V. AC	DC. 500V 100MΩ以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20mΩ以下 (MAX)
MS-611A	SPDT (3P)	ON-ON				
MS-611F	DPDT (6P)	ON-ON				