


照光式／ILLUMINATED SWITCHES
ノンロック／Momentary
DS-661 シリーズ／SERIES

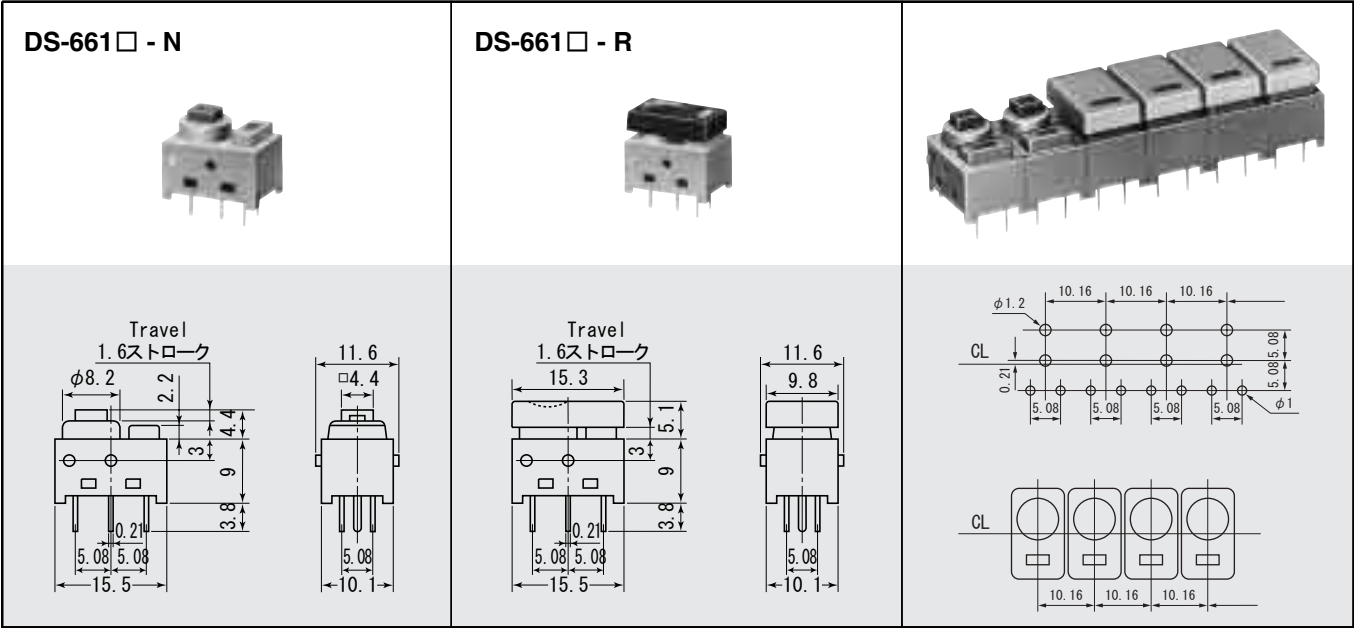

ご注文の際は下記の例に準じてご用命下さい。

ORDERING INFORMATION

DS-661 R - N - G - ボタンカラー／Button Color
1 2 3

ボタンカラー		Button Color	
K	黒	Black	○
N	グレー	Gray	○
U	青	Blue	△

注記 (NOTE)

○＝標準色 Standard Color

△＝受注生産 Only for large quantity order

1		2		3	
操作機構 Click Feeling		ボタン形状 Shape of Button		LED発光色 LED Color	
R	ラバー反転 /with Click Feeling	R	長 角 /Rectangle	R	赤／Red
S	スプリング反転／without Click Feeling	N	ボタンナシ／without Button	G	緑／Green
				Y	黄／Yellow

照光部にはLED素子在使用 されています。その発光色は赤色 (透光板赤色)、緑色 (透光板緑色)、黄色 (透光板乳白色) の3色があります。
*LED is used as illumination with 3 colors of Red(with Red diffuser) ,Green (with Green diffuser) and Yellow (with MilkyWhite diffuser)

LED仕様 Specifications

絶対最大定格 (周囲温度Ta=25℃)
Absolute maximum ratings

Color	Pd (mW)	IF (mA)	VR (V)	Topr (℃)	Tstg (℃)
Red	100	50	4	-30	-30
Yellow	85	30		~	~
Green	70	25		+85	+100

動作特性 (順電流IF=20mA, 周囲温度Ta=25℃, 逆電圧Vr=4V)
Electro-optical characteristics IF=20mA, Ta=25℃, Vr=4V

Color	VF (Typ.) (V)	IR(Max) (μA)	IV(mcd)		λP (Typ.) (nm)	Δλ (Typ.) (nm)
			Min.	Max.		
Red	1.7	100	3.0	16.8	660	30
Yellow	2.2	20	3.0	16.8	580	30
Green	2.1	20	3.0	16.8	560	30

品 番	回 路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-661R-N	SPST (2P)	OFF- (ON)	1A. 125V. AC	DC. 500V 100MΩ 以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20mΩ 以下 (MAX)
DS-661R-R						
DS-661S-N						
DS-661S-R						

注記／NOTE

(ON) =ノンロック／Momentary