


ノンロック／Momentary スナップインタイプ／Snap-in type

DS-131

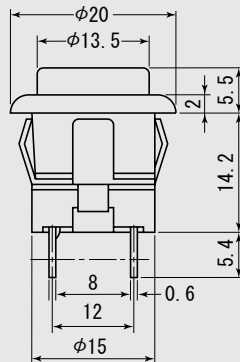

	ボタンカラー	Cap Color
R	赤	Red
K	黒	Black
M	クリーム	Cream

取付穴参考寸法 Mounting Hole	φ 16.2
パネル板厚 Panel Thickness	1~2.5mm

品 番	回 路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-131	SPST (2P)	OFF- (ON)	3A. 125V. AC	DC. 500V 100MΩ 以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20mΩ 以下 (MAX)

注記／NOTE

(ON) = ノンロック／Momentary