


MS-192



| | |
|-------------|---------------------|
| ツマミカラー 黒 | Knob Color Black |
|-------------|---------------------|

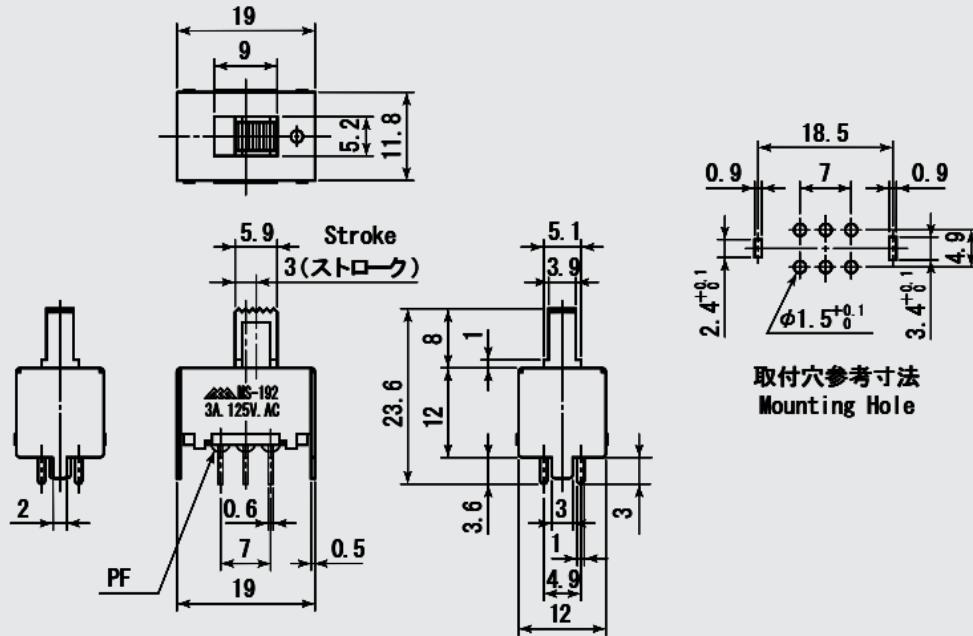

取付穴参考寸法
Mounting Hole

| 品番 | 回路 | スイッチ特性 | 電流容量 | 絶縁抵抗 | 絶縁耐圧 | 接触抵抗 |
|-----------|-----------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| PARTS NO. | CIRCUIT | SWITCHING FUNCTION | RATING | INSULATION RESISTANCE | VOLTAGE BREAKDOWN | CONTACT RESISTANCE |
| MS-192 | DPDT (6P) | ON-ON | 3A. 125V. AC | DC. 500V 100MΩ以上 (MIN) | AC. 1000V 1分間 (Minute) | 20mΩ以下 (MAX) |