


MS-510シリーズ／SERIES


微小電流タイプ／Dry Circuit Type

受注生産／Only for large quantity order


MS-510-A
MS-510-C

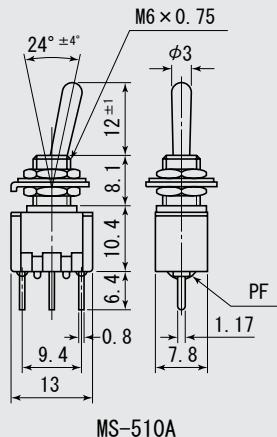


MS-510-F
MS-510-H

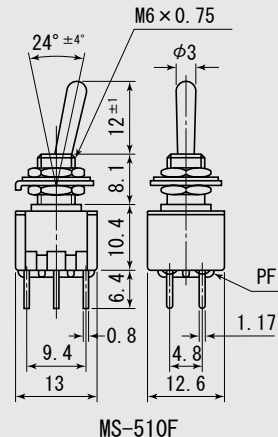


PC取付穴参考寸法
PC Mounting Hole



PC取付穴参考寸法
PC Mounting Hole



取付穴参考寸法
Mounting Hole



レバー仕上げ

ニッケルメッキ

COMPLETED

Nickel Plated Brass

品 番	回 路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
MS-510A	SPDT (3P)	ON-ON	20mA. 25V. AC	DC. 500V 1000MΩ 以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20mΩ 以下 (MAX)
MS-510C		ON-OFF-ON				
MS-510F	DPDT (6P)	ON-ON				
MS-510H		ON-OFF-ON				